



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1245224 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (398-2 Р, 4507400) Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	398-2 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	Ғимараттың стилобат шатырының герметикалық тігістерін қалпына келтіру жұмыстары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Тәуелсіздік, 59
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

3. Ғимараттың стилобат шатырының герметикалық тігістерін қалпына келтіру жұмыстары.

Нысан: "KEGOC" АҚ Әкімшілік ғимараты.

Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Сарайшык, проспект Тәуелсіздік, ғимарат 59.

Жұмыстың мақсаты: жабынды және балласт пиронын қабаттық бөлшектеу, ақауларды нүктелік анықтау, гидроокшаулауды жөндеу, микрокректерді, дәнекерленген жіктердің жыртылуын, механикалық тесіктерді, астындағы үй-жайларға ағып кетулерді жою, пиронын барлық қабаттарын жобалық күйге келтіру. Шамамен көлемі 700 шаршы метрден аспайды.

Жұмыстарды Жеткізуші келесі НҚА-ға сәйкес орындауы керек, бірақ олармен шектелмейді:





ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 9 маусымдағы № 435 бұйрығымен бекітілген "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламент.

4. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАБАТТАР БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ҚҰРАМЫ

Кезең 1. Диагностикалау және белгілеу.

4.1. Болжамды су ағу ошақтарын анықтау - кемінде үш.

4.2. Төменгі қабаттарды тесіп алмау үшін барлық қабаттарды, сынықтарды және өткір шанц құралын қолданбай Мұқият бөлшектеніз.

4.3. Зардап шеккен үй-жайлардың үстіндегі гидроизоляцияның нақты зақымдану орындарын аспаптық анықтау (тепловизорды, электрондық дефектоскопияны қолдану).

4.4. Микрокректерді, тігістердің жыртылуын немесе механикалық пункцияларды аспаптық іздеу. Жер бетін георадарлық тексеру және Электровекторлық сканерлеу (ЭВК).

4.5. Шатыр астындағы ылғалдың (су қалталары) жиналуының нақты контурлары мен шекараларын анықтау.

4.6. 1-2 мм дәлдікпен мембрана/битумның нақты ақауларын (пункциялар, жарықтар, тігіс ақаулары) анықтау.

4.7. Жеткізуші Тапсырыс берушіге шарт жасалғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде техникалық қорытынды беруге тиіс, оған мыналар кіреді:

4.7.1. Жасырын артық ылғалдану аймақтары (жылу түсіргіш пен георадар деректері бойынша) көрсетілген шатырдың сызбасы.

4.7.2. Ғимараттың осьтеріне байланған гидроизоляцияның анықталған зақымдануының нақты орындарын сызу және фотофиксациялау.

4.7.3. Термограммалар және радиолокациялық профильдер (радиолокаторлар) декодталған.

4.7.4. Гидрооқшаулағыш қабатты жергілікті жөндеу бойынша ұсыныстар.

4.8. Пирогтың барлық қабаттарын кері тәртіпте, технологиялар мен құрылыс нормаларын сақтай отырып төсеу. Ескі қабаттарды жаңа қабаттарға ауыстыру.





5. МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1. Материалдарға қойылатын талаптар:

5.1.1. Жөндеуге және ауыстыруға арналған Барлық материалдар Шарттың құнына енгізілген және Жеткізуші жеткізеді. Материалдар 100% адгезия мен химиялық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін пайдаланыл маған, қалпына келтірілмеген жаңа болуы керек.

5.1.2. Материалдар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәйкестік сертификаттарымен сүйемелденуі және Астана қаласының климаттық өзгерістеріне (-40-тан +40 °C-қа дейін) тұрақты төтеп беруі тиіс.

5.2. Жеткізушінің арнайы жабдықтарына қойылатын талаптар:

5.2.1. Полимерлі ПВХ / ТПО мембраналары үшін: кәсіби қолмен дәнекерлеу шаш кептіргіші, силикон/жезден жасалған роликтер және болат тексеру ілгегі (зонд) бар. Тұрмыстық шаш кептіргіштерді қолдануға қатаң тыйым салынады.

5.2.2. Битум-Полимерлі материалдар үшін: кең стаканмен (диаметрі 50-70 мм) және газ қысымын төмендететін кәсіби шатыр газ алауының болуы.

6. ЖАСЫРЫН ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЧЕК-ПАРАҒЫ

"KEGOC" АҚ және Жеткізуші өкілдерінің Чек-парақты толтыруы және қол қоюы пирогты кері жинау және малтатастарды толтыру басталғанға дейін қатаң жүргізіледі.

№ Тексеру кезеңі / бақылау элементі Тексеру әдісі Қажетті нәтиже

№	Тексеру кезеңі / бақылау элементі	Тексеру әдісі	Қажетті нәтиже
1	Негізді дайындау	Көрнекі тексеру	Гидроизоляция астындағы бетон плитасы құрғақ, шаңнан, кірден және өткір проекциялардан тазартылған.





2	Материалдардың үйлесімділігі	Құжаттарды зерделеу	Жаңа материал 100% түпнұсқа брендке және ескі гидроокшаулағыш түріне сәйкес келеді.
3	Төлем мөлшері (қабаттасу)	Аспаптық (рулетка)	Патч зақымдалған жерді барлық жағынан кем дегенде 200 мм (ПВХ) немесе 150 мм (битум) қабаттастырады.
4	Дәнекерлеу ені (ПВХ)	Аспаптық (сызғыш)	Қол шаш кептіргіштің үздіксіз дәнекерлеу ені кемінде 40 мм.
5	"Балқыманың" болуы	Көрнекі тексеру	Тігістің бүкіл ұзындығы бойынша Пластмассадан (1- 5 мм) немесе битумнан (5-25 мм) ағып кетудің үздіксіз жылтыр ізі көрінеді.
6	Непровардағы тігістердің сапасы	Механикалық	Бұрауыштың /зондтың қысымды нүктесі тігістің шетінде орналасқан. Стинг еш жерде құлап кетпейді және "қалталарға" жабыспайды.





7	Үзіліс сынағы (үлгілер)	Физикалық алшақтық	50 мм сынақ жолағы қолмен жыртылған. Үзіліс желімдеу орнында емес, материалдың "денесінде" болды.
8	Тығыздау (Бұғаз)	Гидроиспытания	Жөнделген аймақ 2-4 сағат бойы жергілікті сумен толтырылады (немесе қарқынды Бұғаз жасалды). Кеңсенің төменгі жағы құрғақ.

7. ЖЕТКІЗУШІНІҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Үй-жайларды су басудан қорғау: Жеткізуші кенеттен жауын-шашын болған жағдайда ашылған учаскені жедел жабу үшін алаңда авариялық қорғаныш тенттері болуға міндетті. Ашу, жөндеу және герметикалау ауа-райының қолайлы болжамы кезінде бір күндізгі уақытта жедел жүргізілуі тиіс.

7.2. Сапасыз материалдар үшін айыппұл: спецификацияға сәйкес келмейтін түпнұсқа емес материалдарды пайдаланған жағдайда Жеткізуші Шарт құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді және өз есебінен жұмысты қайта жасайды.

7.3. Ақауды бекіту үшін кепілдік жағдайы туралы хабарланған сәттен бастап 24 сағат ішінде объектіге келуге міндетті.

7.4. Залал үшін жауапкершілік: жұмыстарды орындау кезінде де, кепілдік мерзімі ішінде де Жеткізушінің кінәсінен ағып кетулерге жол берілген жағдайда, Жеткізуші төменнен үй-жайлардың, ұйымдастыру техникасының және ішкі әрлеудің сақталуы мен жөнделуіне толық материалдық жауаптылықта болады. Ол өз есебінен зардап шеккен үй-жайлардағы су тасқынының барлық салдарын хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 5 күннен аспайтын мерзімде жоюға міндетті. Жойылмаған жағдайда Жеткізуші бүлінген мүліктің нарықтық құнын (тәуелсіз сараптамалық бағалау негізінде) және осындай мүлікті қалпына келтіруге арналған жұмыстардың құнын толық өтеуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші тәуелсіз сараптамалық бағалау бойынша қызметтерге ақы төлеген кезде Жеткізуші де оны өтеуге міндеттенеді.

Кезең 2. Балласт пирогын қабатты бөлшектеу.





- 7.5. 1-қабат (тротуар плиткасы): резеңке балғаларды қолдана отырып, жөндеу аймағында плиткаларды Қолмен бөлшектеу. Төсеу үлгісін сақтау үшін жиек элементтерін белгілеу. Қайта пайдалану үшін плиткaларды паллеттерге жинау.
- 7.6. 2-қабат (астыңғы қабат): төменгі қабаттарды тесіп алмау үшін сынықтар мен өткір шанц аспаптарын қолданбай, қалыңдығы 3-5 см құрғақ құм-цемент қоспасын (немесе скринингті) қолмен ойып алу.
- 7.7. 3-қабат (сүзгі): жоғарғы геотекстильді бөлшектеу. Беріктігін жоғалтқан немесе ластанған кезде-жаңасына ауыстыру.
- 7.8. Негізгі су өткізбейтін кілемді ластанудан, шламнан және/немесе бляшкaдан тазарту.
- 7.9. Битум-полимерлі кілем үшін: ақау орнын тазалау, оттықпен қыздыру, бүлінбеген гидроокшаулағышқа кемінде 200 мм қабаттасуы бар ұқсас материалдан жасалған екі қабатты патчты балқыту.
- 7.10. Полимерлі мембрана үшін (ПВХ/ТПО): майсыздандыру, дәнекерлеу ені кемінде 40 мм ыстық ауамен дәнекерлеу.
- Кезең 3. Жүйені кері орнату.
- 7.11. ТН технологиясын сақтай отырып, пирогтың барлық сақталған қабаттарын кері тәртіпте төсеу:
- 7.12. Төменгі геотекстильдер.
- 7.13. Плиталар (ақаулы плиталар Жаңа ұқсас қалыңдықтармен ауыстырылады).
- 7.14. Дренаждық мембрана (буындарды міндетті түрде таспамен жабыстырумен).
- 7.15. Жоғарғы сүзгі геотекстильдері.
- 7.16. Жуылған малтатастарды жоба деңгейіне біркелкі толтыру.

Қол қойған
Қол қойылған күні

Культаев Руслан Базарович
31.08.2026





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1245224
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (398-2 Р, 4507400) Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	398-2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Работы по восстановлению герметичных швов кровли стилобатов здания
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Тәуелсіздік, 59
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

3. Работы по восстановлению герметичных швов кровли стилобатов здания.

Объект: Административное здание АО «KEGOC».

Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Сарайшык, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Цель работ: восстановление герметичных швов кровли стилобатов здания, выполнение работ по локальному (точечному) ремонту кровельного покрытия на стилобате над помещениями здания АО «KEGOC». Послойная разборка покрытия и балластного пирога, точечное обнаружение дефектов, ремонт гидроизоляции, устранение микротрещин, разрывов сварных швов, механических проколов, протечек в нижележащие помещения, восстановление всех слоев пирога в проектное состояние. Примерный объем не более 700 кв.м.

Работы должны быть выполнены Поставщиком в соответствии следующими НПА, но не ограничиваться:





Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 9 июня 2023 года № 435.

4. ЭТАПЫ И СОСТАВ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СЛОЯМ

Этап 1. Диагностика и разметка.

4.1. Определение предполагаемых эпицентров протечек - не менее трех.

4.2. Аккуратный демонтаж всех слоев, без применения ломов и острого шанцевого инструмента, чтобы не пробить нижние слои.

4.3. Инструментальное определение точных мест повреждения гидроизоляции над пострадавшими помещениями (применение тепловизора, электронной дефектоскопии).

4.4. Инструментальный поиск микротрещин, разрывов швов или механических проколов. Георадарное обследование поверхности и Электровекторное сканирование (ЭВК).

4.5. Определение точных контуров и границ скопления подкровельной влаги (водяных карманов).

4.6. Определение конкретных сквозных дефектов мембраны/битума (проколы, трещины, дефекты швов) с точностью до 1–2 мм.

4.7. Поставщик должен предоставить Заказчику Техническое заключение в течении 10 календарных дней после заключения Договора, включающее в себя:

4.1.1 Схему кровли с нанесенными зонами скрытого переувлажнения (по данным тепловизора и георадара).

4.1.2 Схему и фотофиксацию точных мест выявленных повреждений гидроизоляции с привязкой к осям здания.


4.1.3 Термограммы и георадарные профили (радарграммы) с расшифровкой.

4.1.4 Рекомендации по локальному ремонту гидроизоляционного слоя.

4.8. Укладка всех слоев пирога в обратном порядке с соблюдением технологий и строительных норм. Замена старых слоев на новые слои.

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

5.1. Требования к материалам:





5.1.1. Все материалы для ремонта и замены включены в стоимость Договора и поставляются Поставщиком. Материалы должны быть новыми не бывшими в употреблении, не восстановленными для обеспечения 100% адгезии и химической совместимости.

5.1.2. Материалы должны сопровождаться сертификатами соответствия, действующими на территории Республики Казахстан, и стабильно выдерживать климатические перепады г. Астаны (от -40 до +40 °C).

5.2. Требования к специальному оборудованию Поставщика:

5.2.1. Для полимерных ПВХ/ТПО мембран: Наличие профессионального ручного сварочного фена, силиконовых/латунных прикаточных роликов и стального проверочного крючка (зонда). Использование бытовых фенов категорически запрещено.



5.2.2. Для битумно-полимерных материалов: Наличие профессиональной кровельной газовой горелки с широким стаканом (диаметр 50–70 мм) и редуктором давления газа.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ЧЕК-ЛИСТ СКРЫТЫХ РАБОТ

Заполнение и подписание Чек-листа представителями АО «KEGOC» и Поставщик а производится строго ДО начала обратной сборки пирога и засыпки гальки.

№ Этап проверки / Элемент контроля Метод проверки Требуемый результат

№	Этап проверки / Элемент контроля	Метод проверки	Требуемый результат
1	Подготовка основания	Визуальный	Бетонная плита под гидроизоляцией сухая, очищена от пыли, грязи и острых выступов.
2	Совместимость материалов	Изучение документов	Новый материал на 100% соответствует оригинальному бренду и типу старой гидроизоляции.





3	Размер заплата (нахлест)	Инструментальный (рулетка)	Заплата перекрывает поврежденное место минимум на 200 мм во все стороны (ПВХ) или на 150 мм (битум).
4	Ширина сварного шва (ПВХ)	Инструментальный (линейка)	Ширина сплошного сварного шва ручного фена составляет не менее 40 мм.
5	Наличие «выплава»	Визуальный	По всей длине шва виден непрерывный глянцевый след выплеска пластика (1-5 мм) или вытек битума (5-25 мм).
6	Качество швов на непровар	Механический	Острые отвертки /зонда с нажимом проводится по краю шва. Жало нигде не проваливается и не цепляет «карманы».
7	Тест на разрыв (образцы)	Физический разрыв	Тестовая полоска 50 мм разорвана вручную. Разрыв произошел по «телу» материала, а не по месту склейки.





8	Герметичность (пролив)	Гидроиспытания	Отремонтированная зона локально залита водой на 2-4 часа (или выполнен интенсивный пролив). В офисе снизу сухо.
---	------------------------	----------------	---

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА


7.1. Защита помещений от затопления: Поставщик обязан иметь на площадке аварийные защитные тенты для оперативного укрытия вскрытого участка в случае внезапных осадков. Вскрытие, ремонт и герметизация должны производиться при благоприятном прогнозе погоды, оперативно в течение одного светового дня.

7.2. Штраф за некачественные материалы: в случае использования неоригинальных материалов, не соответствующих спецификации, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора и за свой счет переделывает работу.

7.1.3. Поставщик обязан прибыть на Объект в течение 24 часов с момента уведомления о гарантийном случае для фиксации дефекта.

7.4. Ответственность за ущерб: в случае допущения протечек по вине Поставщика как во время выполнения работ, так и в течении гарантийного срока, Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность и ремонт помещений снизу, оргтехники и внутренней отделки. Он обязан за свой счет устранить все последствия затопления в пострадавших помещениях в срок не более 5 календарных дней с момента уведомления. При не устранении Поставщик обязуется полностью возместить рыночную стоимость испорченного имущества (на основании независимой экспертной оценки) и стоимость работ на восстановление такого имущества. При оплате услуг по независимой экспертной оценке Заказчиком, Поставщик так же обязуется ее возместить.

Этап 2. Послойный демонтаж балластного пирога.

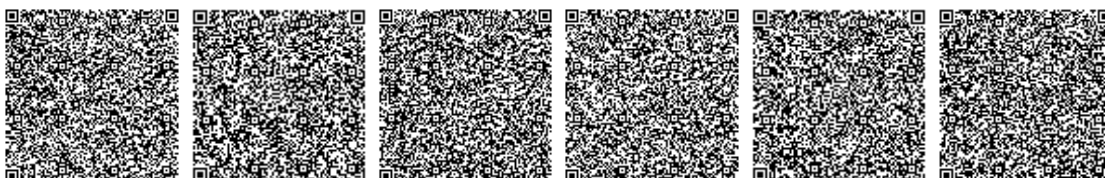



7.5. Слой 1 (Тротуарная плитка): Аккуратный ручной демонтаж плитки в зоне ремонта с использованием резиновых киянок. Маркировка краевых элементов для сохранения рисунка укладки. Складирование плитки на поддоны для повторного использования.

7.6. Слой 2 (Подстилающий слой): Выемка сухой песчано-цементной смеси (или отсева) толщиной 3–5 см вручную, без применения ломов и острого шанцевого инструмента, чтобы не пробить нижние слои.

7.7. Слой 3 (Фильтрующий): Демонтаж верхнего геотекстиля. При потере прочности или загрязнении — замена на новый.

7.8. Очистка основного водоизоляционного ковра от загрязнений, и/или налета.

7.9. Для битумно-полимерного ковра: Зачистка места дефекта, прогрев горелкой, наплавление двухслойной заплаты из аналогичного материала с нахлестом не менее 200 мм на неповрежденную гидроизоляцию.

7.10. Для полимерной мембраны (ПВХ/ТПО): Обезжиривание специализированным очистителем, сварка заплаты горячим воздухом с шириной сварного шва не менее 40 мм.

Этап 3. Обратный монтаж системы.

7.11. Укладка всех сохраненных слоев пирога в обратном порядке с соблюдением технологии ТН:

7.12. Нижний геотекстиль.

7.13. Плиты (дефектные плиты заменить на новые аналогичные толщины).

7.14. Дренажная мембрана (с обязательной проклейкой стыков лентой).

7.15. Верхний фильтрующий геотекстиль.

7.16. Равномерная засыпка мытой гальки в проектный уровень.

Подписал

Дата подписания

Культаев Руслан Базарович

31.08.2026

